





V283


Směrová svítidla

vestavné svítidlo výklopné do 60° • těleso i vestavný rámeček z tlakového hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor • ochranné sklo • rychlá montáž bez použití nářadí • předřadníky pro výbojky se objednávají samostatně



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V283cD2B.113/HP..	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	1,2
V283cD2B.118/TP..	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	1,2
V283cD2B.126/TP..	a	TC-T	1x26 W	GX24d-3	1,4
V283cD4E.113/HP..	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	1,2
V283cD4E.118/TP..	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	1,2
V283cD4E.126/TP..	a	TC-TEL	1x26 W	GX24q-3	1,2
V283cD4E.132/TP..	a	TC-TEL	1x32 W	GX24q-3	1,2
V283-X1.115/HP.. (*)	b	HIT-CE	1x35/70/100/150 W	G12	1,0
V283-S1.110/HP.. (*)	b	HST-CRI	1x35/50/100 W	PG12-1	1,0
V283-S2.110/HP.. (*)	b	HST-CRI	1x50/100 W	GX12	1,0
V283-X6.170/HP.. (*)	b	HIT-DE-CE	1x70 W	RX7s (114)	1,0
V283-X7.115/HP.. (*)	b	HIT-DE-CE	1x150 W	RX7s (132)	1,0
V283-R7.110/HP..	a	QT-DE12	max. 1x100 W	R7s (75)	1,0
V283-R1.115/HP..	a	QT-DE12	1x150 W	R7s (114)	1,0

(*) Předřadník nutný (objednává se samostatně viz. příslušenství)

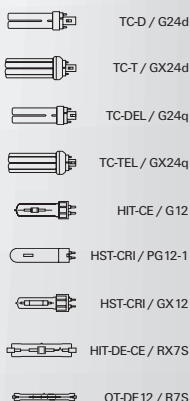

IP20 / IP43 230V-50Hz

Volitelné typy ochranných skel

T1 / T3

Příklad sestavení objednáacího kódu: [tvrzené sklo - opálové](#)

[V283cD2B.113/HPT3.S1](#)



Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

K / A / D / S / T

Příklad sestavení objednáacího kódu: [induktivní kompenzovaný](#)

[V283cD2K.113/HPT3.S1](#)



Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednáacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[V283sD4EN.113/HPT3.S1](#)



Příslušenství



BMHK
str. 84



BMHE
str. 84



BSWK
str. 84



BSWE
str. 84



ZPP-08
str. 86



KZMP-08
str. 86



KALP-08
str. 86