



V595 LED downlighty

vestavné čtvercové svítidlo • montáž do kazetového podhledu s osovou roztečí 600mm x 600mm • příslušenství pro montáž do sádkartonového podhledu • volitelné provedení předřadníku • korpus svítidla z bíle lakovaného ocelového plechu • rámeček optického krytu z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • optický kryt z opálového PMMA nebo mikroprismy • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • rychlá montáž bez použití nářadí

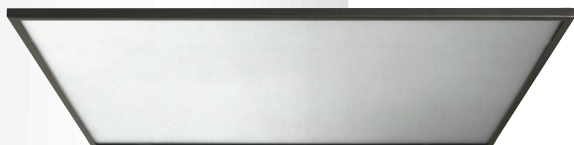

M3

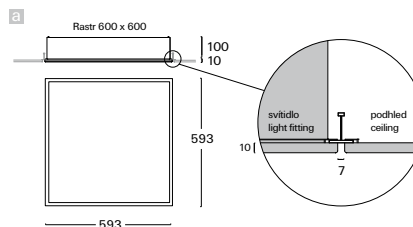

Objednáací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V595cLWI.134/..	a	1 x 34 W	4500 lm	3000 K	≥ 80	5,0
V595cLCI.134/..	a	1 x 34 W	4500 lm	4000 K	≥ 80	5,0
V595cLWI.132/..	a	1 x 32 W	4940 lm	3000 K	≥ 80	5,0
V595cLCI.132/..	a	1 x 32 W	5230 lm	4000 K	≥ 80	5,0
V595cLDI.132/..	a	1 x 32 W	5370 lm	5000 K	≥ 80	5,0
V595cLWI.148/..	a	1 x 48 W	7120 lm	3000 K	≥ 80	5,0
V595cLCI.148/..	a	1 x 48 W	7540 lm	4000 K	≥ 80	5,0
V595cLDI.148/..	a	1 x 48 W	7750 lm	5000 K	≥ 80	5,0

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI)

M

Příklad sestavení objednáacího kódu: [Ra ≥90](#)

[V595cMDI.148/M3.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla (1x 34W nelze)

D / T / A

Příklad sestavení objednáacího kódu: [stmívatelné DALI](#)

[V595cLWD.148/M3.D3](#)

Nouzové provedení svítidla

N / H

Příklad sestavení objednáacího kódu: [nouzový provoz](#)

[V595cLWIN.148/M3.D3](#)



LED plate

W3

S3

D3

B3



230V-50Hz



Volitelné typy akrylátových skel



A3
akryl



P1
prisma



M3
mikroprisma

Příklad sestavení objednáacího kódu:
[akrylátový opálový difusor](#)

[V595cLDI.148/A3.D3](#)



Příslušenství



PS - 595
str. 703

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
V	299	s	LW	DN	.	124	A	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTLIDLA		
V	vestavné	L	na lištu	299	typové označení svítidla	s	předřadník na kabelu (součástí svítidla)	
S	stropní	Z	závěsné	005	typové označení insertu	c	předřadník na svítidle (součástí svítidla)	
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		-	bez předřadníku (nebo není součástí svítidla)	
F	stojanové	B	montura svítidla					
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)							
D4	TC-DEL, TC-TEL (G24q, GX24q)		S2	HST-CRI (GX12)	R1	QT-DE12 150W (R7s L=114,2)		
G0	T16-R (2GX13)		X1	HIT-CE (G12)	R7	QT-DE12 100W (R7s L=75)		
G1	TC-L (2G11)		X2	HIE-CE (E27)	Q0	QPAR16 (GU10)		
G2	TC-F (2G10)		X2	HIPAR20, HIPAR30 (E27)	Q3	QR-LP111 (G53)		
G3	TC-S (G23)		X3	Mercury (E27)	E1	LED (E14)		
G5	CFL-AR111 (GX53)		X5	HIPAR 111 (GX8,5)	E2	A60, A65 (E27)		
G7	TC-SEL (2G7)		X6	HIT-DE-CE 70W (RX7s L=114,2)	E2	R50, R63, R80 (E27)		
G8	TC-TEL (2G8)		X7	HIT-DE-CE 150W (RX7s L=132)	E2	QPAR20, 30, 38 (E27)		
S1	HST-CRI (PG12-1)		X8	HIT-TC-CE (G8,5)	E2	QT32 (E27)		
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPÉKTRUM LED ZDROJE		
A	LED COIN111AC, COIN111		I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny		
L	LED plate Ra >80		W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry		
M	LED plate Ra >90		B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby		
C	LED COB Ra >80		C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu		
D	LED COB Ra >90		D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)		
			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu		
			H	tunable white - residence (1800K-4000K)	6	modré spektrum		
			K	tunable white - komerce (2700K-6500K)				
			T	dim to warm				
5	TYP PŘEDŘADNÍKU				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE		
ZÁKLADNÍ PŘEDŘADNÍK			NOUZOVÉ PŘEDŘADNÍK			POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTLIDLA		
E	elektronický nestrímatelný		N	nouzový 1h	109	1 x 9 W		
M	elektronický MULTIWATT		H	nouzový 3h	226	2 x 26 W		
A	elektronický strímatelný analogový 1-10V		F	nouzový 1h s autotestem	318	3 x 18 W		
D	elektronický strímatelný DALI		G	nouzový 3h s autotestem	170	1 x 70 W		
S	elektronický strímatelný DSI		Z	elektronický adresný modul	115	1 x 150 W, 1 x 15 W		
C	elektronický strímatelný s funkcí CORRIDOR		P	centrální bateriový systém	110	1 x 100 W, 1 x 10 W		
T	elektronický strímatelný tlačítkem 230V		J	nouzový 2h				
W	individuálně strímatelné potenciometrem		Q	nouzový 2h s autotestem	062	1 x 22 W + 1 x 40 W (62 W)		
L	el. fázově strímatelný transformátor / driver				252	4 x 24 W + 4 x 39 W (252 W)		
R	elektronický transformátor 230V/12V							
I	LED driver (power factor 0,9)							
X	Tunable white DALI							
7	MOŽNOSTI ZAPOJENÍ, PROPOJENÍ		8	TYP REFLEKTORU				
D	dvoupólová svorkovnice (12V)		HL	hladký	FS	fasetový		
A	čtyřpólová svorkovnice		HK	hladký s křížovou mřížkou	FK	fasetový s křížovou mřížkou		
B	pětípólová svorkovnice		HT	hladký s radiální mřížkou	FT	fasetový s radiální mřížkou		
C	třípólová + dvoupólová svorkovnice		HD	hladký dělený	ML	matný		
H	třípólový konektor Wieland		HA	hladký s asymetrickou vložkou	MU	matný vypouklý		
J	třípólový konektor 5kV Wieland		HP	hladký pískovaný	TP	tepaný		
K	třípólový konektor Wieland 2x		HU	hladký vypouklý	AC	dvojitě asymetrický s clonkou		
L	pětípólový konektor Wieland		HS	hladký páskovaný	PR	pískovaný rýhovaný		
M	pětípólový konektor Wieland 2x		HB	hladký v barvě černá lesk (B1)	SD	páskovaný dělený		
O	třípólová svorkovnice Wago		HG	hladký v barvě zlatá (G1)	SP	spot - úhel vyzařování 10-20°		
P	pětípólová svorkovnice Wago		HW	hladký v barvě bílá lesk (W1)	MD	medium - úhel vyzařování 21-34°		
Z	čtyřpólová + dvoupólová svorkovnice		SB	hladký v barvě černá struktura (B3)	FL	flood - úhel vyzařování 35-49°		
			SW	hladký v barvě bílá struktura (W3)	WF	wideflood - úhel vyzařování ≥ 50°		
			1H	hladký jednostranně vyzařující	MDG	medium reflektor - zlatý		
			2H	hladký oboustranně vyzařující				
9	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU							
T1	tvrzené sklo - čiré		P1	akrylátová prisma - čirá	F6	zelený filtr		
T2	tvrzené sklo - rastr		FU	UV filtr	F7	žlutý filtr		
T3	tvrzené sklo - opálové		F1	potravinový filtr pro maso a uzeniny	F8	potravinový filtr pro ovoce a zeleninu		
A1	akrylátové sklo - čiré		F2	potravinový filtr pro pečivo	F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*		
A2	akrylátové sklo - rastr		F3	potravinový filtr pro ryby a zmrzlinu	FH	voštinový filtr (honeycomb)		
A3	akrylátové sklo - opálové		F4	modrý filtr				
M3	akrylátová micropřísma		F5	červený filtr				
10	BAREVNÉ PŘEDŘADNÍK				11	SPECIÁLNÍ PŘEDŘADNÍK		
W3	bílá struktura interiér/exteriér		D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér	B	úprava svítidla pro montáž do závěsného pouzdra		
S3	stříbrná struktura interiér		XX	volitelné barevné provedení RAL				
B3	černá struktura interiér							