



S855

LED downlighty

stropní kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • zvýšené krytí IP54 • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikroprismatický opálový difusor z PMMA • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



A3



Objednávací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
S855cLWI.107/..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.107/..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.107/..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	1,0
S855cLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.110/..	a	1 x 10 W	1300 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.110/..	a	1 x 10 W	1320 lm	5000 K	≥ 80	1,0
S855cLWI.114/..	a	1 x 14 W	1670 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.114/..	a	1 x 14 W	1760 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.114/..	a	1 x 14 W	1790 lm	5000 K	≥ 80	1,0
S855cLWI.120/..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.120/..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.120/..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	1,0

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednávacího kódu: Ra ≥ 90

S855c**M**CI.114/A3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

D / T / A

Příklad sestavení objednávacího kódu: stmívatelné DALI

S855c**L**CD.114/A3.D3

PDF

Volitelné typy akrylátových skel



A3 akryl M3 mikroprisma

Příklad sestavení objednávacího kódu:

akrylátový opálový difusor

S855cLCI.114/**A3**.D3



LED plate

W3

S9

D3

B3





IP54 230V-50Hz


S855

LED downlighty

stropní kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • zvýšené krytí IP54 • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikroprismatický opálový difusor z PMMA • vnitřní kroužek v černém, zlatém či bílém provedení anebo odstínech RAL na dotaz • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM




SBA3



HGA3



SWA3

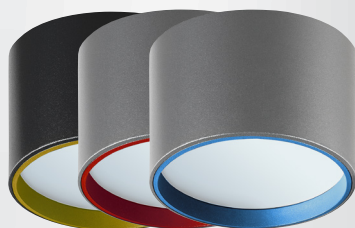

HGA3.B3

RAL A3.D3



LED plate

W3

S9

D3

B3



IP54 230V-50Hz

Objednací kód

Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
S855cLWI.107/...	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.107/...	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.107/...	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	1,0
S855cLWI.110/...	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.110/...	a	1 x 10 W	1300 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.110/...	a	1 x 10 W	1320 lm	5000 K	≥ 80	1,0
S855cLWI.114/...	a	1 x 14 W	1670 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.114/...	a	1 x 14 W	1760 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.114/...	a	1 x 14 W	1790 lm	5000 K	≥ 80	1,0
S855cLWI.120/...	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	1,0
S855cLCI.120/...	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	1,0
S855cLDI.120/...	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	1,0

Volitelné typy kroužků

HG / SB / SW

Příklad sestavení objednáčích kódů: kroužek hladký v barvě zlatá

S855cLCI.114/HGA3.D3

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáčích kódů: Ra ≥ 90

S855cMCI.114/HGA3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

D / T / A

Příklad sestavení objednáčích kódů: stmívatelné DALI

S855cLCD.114/HGA3.D3



Volitelné typy akrylátových skel



A3
akryl



M3
mikroprisma

Příklad sestavení objednáčích kódů:

akrylátový opálový difusor

S855cLCI.114/HGA3.D3

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80			I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny
B	LED COIN 111 COB Ra >90			W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	LED COIN 50 COB Ra >80			B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby
G	LED COIN 50 COB Ra >90			C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
N	LED COIN 35 COB Ra >80			D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)
P	LED COIN 35 COB Ra >90			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu
L	LED panel Ra >80			K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin
M	LED panel Ra >90			T	dim to warm (stmívání do teplé chromati.)		
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
H	LED COB Ra >97						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový			N	nouzový 1h	108	1 x 8 W
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový			H	nouzový 3h	114	1 x 14 W
A	stmívatelný analogový 1-10V			F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W
D	stmívatelný DALI			G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W
S	stmívatelný DSI			Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR			P	centrální bateriový systém		
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU						TYP DIFUZORU
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°			MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°			FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°			HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°			MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
						xx	volitelné barevné provedení RAL
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU						BARVA KROUŽKU COIN COB
T1	tvrzené sklo - čiré			F4	modrý filtr	B	černá
T3	tvrzené sklo - opálové			F5	červený filtr	W	bílá
A1	akrylátové sklo - čiré			F6	zelený filtr		
A3	akrylátové sklo - opálové			F8	oranžový filtr		
M1	akrylátová mikropřisma - čirá			FH	voštinový filtr		
M3	akrylátová mikropřisma - opálová			F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*		
					* pouze pro použití s reflektorem SP/MD		
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ			10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ		
W3	bílá struktura interiér/exteriér			B	pro montáž do zalévacího pouzdra		
S3	stříbrná struktura interiér			F	pro montáž do fasádní izolace		
B3	černá struktura interiér/exteriér			KRP	pro montáž do lamelových podhledů		
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér			P	pro montáž do plechových podhledů		
S9	stříbrná struktura interiér/exteriér						
xx	volitelné barevné provedení RAL						