



S319

LED směrová svítidla

svítidlo pro povrchovou montáž a upevnění na římse • otočné a výklopné do všech směrů • těleso z hliníkového profilu • integrovaný elektronický předřadník • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkové reflektory s vysokou účinností • přídavné ochranné sklo nebo volitelný filtr • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



při směrování reflektoru vzhůru je nutné jej doplnit ochranným sklem



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
S319cCWI.108/..	a	1 x 8 W	1140 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	5000 K	≥ 80	1,4
S319cCWI.110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	1,4
S319cCWI.114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	1,4
S319cCWI.120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	1,4
S319cCWI.129/..	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	1,4
S319cCWI.137/..	a	1 x 37 W	4200 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.137/..	a	1 x 37 W	4300 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.137/..	a	1 x 37 W	4300 lm	5000 K	≥ 80	1,4
S319cCWI.143/..	a	1 x 43 W	4900 lm	3000 K	≥ 80	1,4
S319cCCI.143/..	a	1 x 43 W	5000 lm	4000 K	≥ 80	1,4
S319cCDI.143/..	a	1 x 43 W	5000 lm	5000 K	≥ 80	1,4

Volitelné typy reflektorů

SP / MD / FL / WF / MDG / FLG

Příklad sestavení objednáčického kódu: reflektor s úhlem vyzařování MD S319cCCI.143/MD.D3

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D


Příklad sestavení objednáčického kódu: Ra ≥ 90 S319cDCI.143/MD.D3

Stmívatelné provedení svítidla (* nelze pro 8W)

A* / D / T / C / W / X / B

Příklad sestavení objednáčického kódu: stmívatelné DALI S319cCCD.143/MD.D3


Volitelné typy přídavných skel / filtrů

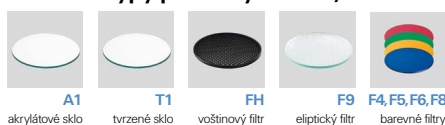

Příklad sestavení objednáčického kódu:
voštinový filtr (honeycomb)

S319cCCI.143/MDFH.D3

Příslušenství



LED COB

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA	
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)	
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)	
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)	
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)	
						-	bez napájecího zdroje	
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)							
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)		E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE		4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80			I	teple bílá "interna" (2700 K)		R	spektrum pro maso a uzeniny
B	LED COIN 111 COB Ra >90			W	teple bílá (3000 K)		Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	LED COIN 50 COB Ra >80			B	bílá (3500 K)		F	spektrum pro ryby
G	LED COIN 50 COB Ra >90			C	studená bílá (4000 K)		Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
N	LED COIN 35 COB Ra >80			D	denní bílá (5000 K)		A	spektrum pro umění (Ra>97)
P	LED COIN 35 COB Ra >90			S	studená denní (6500 K)		V	spektrum pro oděvy, módu
L	LED panel Ra >80			K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)		P	spektrum pro růst rostlin
M	LED panel Ra >90			T	dim to warm (stmívání do teplé chromat.)			
C	LED COB Ra >80							
D	LED COB Ra >90							
H	LED COB Ra >97							
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ			POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový			N	nouzový 1h		108	1 x 8 W
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový			H	nouzový 3h		114	1 x 14 W
A	stmívatelný analogový 1-10V			F	nouzový 1h s autotestem		229	2 x 29 W
D	stmívatelný DALI			G	nouzový 3h s autotestem		337	3 x 37 W
T	stmívatelný DALI + touch-dim			Z	elektronický adresný modul		443	4 x 43 W
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR			P	centrální bateriový systém			
S	stmívatelný DSI							
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle							
L	stmívatelný fázově							
X	stmívatelný Tunable white DALI							
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)							
7	TYP REFLEKTORU / OPTIKY						TYP DIFUZORU	
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°			XW3	extra široký - optika 3x		HD	hladký dělený
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°			XW2	extra široký - optika 2x		HG	lakovaný barva zlatá (G1)
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°			MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)		SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
WF	velmi široký - úhel vyzařování ≥ 50°			FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)		SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
XW	extra široký - úhel vyzařování ≥ 70°			HU	hladký UGR < 19		xx	volitelné barevné provedení RAL
				MU	matný UGR < 19			
	TYP NOUZOVÉ OPTIKY							
OS	Open space			CR	Corridor			
	BARVA OPTICKÉHO SYSTÉMU				BARVA KROUŽKU COIN COB		8	TYP KRYCÍHO SKLA
B	černá - mat			B	černá		T1	tvrzené sklo - čiré
W	bílá - mat			W	bílá		A1	akrylátové sklo - čiré
							A3	akrylátové sklo - opálové
							M1	akrylátová mikropřísma - čirá
							M3	akrylátová mikropřísma - opálová
	TYP KRYCÍHO FILTRU			9	BAREVNÉ PROVEDENÍ		10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ
F4	modrý filtr			W3	bílá struktura interiér/exteriér		B	pro montáž do zalévacího pouzdra
F5	červený filtr			S3	stříbrná struktura interiér		F	pro montáž do fasádní izolace
F6	zelený filtr			B3	černá struktura interiér/exteriér		KRP	pro montáž do lamelových podhledů
F8	oranžový filtr			D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér		P	pro montáž do plechových podhledů
FH	voštinový filtr			S9	stříbrná struktura interiér/exteriér			
F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			xx	volitelné barevné provedení RAL			
	* pouze pro použití s reflektorem SP/MD							