


V225

LED downlighty - IP43/20

vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • montážní a krycí rámeček z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor s vysokou účinností v provedení MD, WF a reflektor HU s UGR < 19 • střední dimenzovaná životnost svítidel 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • rychlá montáž bez použití nářadí







HU



MD



WF



Objednávací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V225sCWI.110/ ..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sCCI.110/ ..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sCDI.110/ ..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sCWI.114/ ..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sCCI.114/ ..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sCDI.114/ ..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sCWI.120/ ..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sCCI.120/ ..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sCDI.120/ ..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sCWI.129/ ..	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sCCI.129/ ..	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sCDI.129/ ..	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sCWI.137/ ..	a	1 x 37 W	4200 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sCCI.137/ ..	a	1 x 37 W	4300 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sCDI.137/ ..	a	1 x 37 W	4300 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sCWI.143/ ..	a	1 x 43 W	4900 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V225sCCI.143/ ..	a	1 x 43 W	5000 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V225sCDI.143/ ..	a	1 x 43 W	5000 lm	5000 K	≥ 80	0,9

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D

Příklad sestavení objednávacího kódu: Ra ≥ 90

V225sDCI.143/WFD3

Speciální chromatičnost / spektrum LED zdroje

B / I / S / H / K / T / R / Y / F / Z / A / V / P / 6

Příklad sestavení objednávacího kódu: spektrum pro maso a uzeniny

V225sCRI.143/WFD3

Stmívatelné provedení svítidla

A / C / D / T / L / X / B

Příklad sestavení objednávacího kódu: stmívatelné DALI

V225sCCD.143/WFD3

Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednávacího kódu: nouzový provoz

V225sCCIN.143/WFD3

Volitelné typy reflektorů

HU / MD / WF

Příklad sestavení objednávacího kódu: reflektor WF

V225sCCI.143/WFD3



Příslušenství



ZPP - 03
str. 126



KZMP - 03
str. 126



KALP - 03
str. 126



KRP
str. 126



LED COB

W3

S3

D3

B3



230V-50Hz

V225

LED downlighty - IP44/20

vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • montážní a krycí rámeček z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor vnitřním hladkým opálovým nebo mikropismatickým opálovým difusorem z PMMA • hladký reflektor v černém, zlatém či bílém provedení nebo odstínech RAL na dotaz • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • rychlá montáž bez použití nářadí • zvýšené IP v uzavřených podhledech



HDA3





SBA3



HGA3



SWA3



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V225sLWI.110/.. ..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sLCI.110/.. ..	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sLDI.110/.. ..	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sLWI.114/.. ..	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sLCI.114/.. ..	a	1 x 14 W	1800 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sLDI.114/.. ..	a	1 x 14 W	1850 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sLWI.120/.. ..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sLCI.120/.. ..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sLDI.120/.. ..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	0,8
V225sLWI.126/.. ..	a	1 x 26 W	3330 lm	3000 K	≥ 80	0,8
V225sLCI.126/.. ..	a	1 x 26 W	3490 lm	4000 K	≥ 80	0,8
V225sLDI.126/.. ..	a	1 x 26 W	3590 lm	5000 K	≥ 80	0,8

Volitelné typy reflektorů

HD / HG / SB / SW

Příklad sestavení objednáč. kódu: refl. hladký

V225sLWI.126/HDA3.D3

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI)

M

Příklad sestavení objednáč. kódu: Ra ≥ 90

V225sMWI.126/HDA3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

A / B / D / T / L / X

Příklad sestavení objednáč. kódu: stmívatelné DALI

V225sLWD.126/HDA3.D3

Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednáč. kódu: nouzový provoz

V225sLWIN.126/HDA3.D3



LED plate

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz



Volitelné typy akrylátových skel



A3
akryl



M3
mikropřisma

Příklad sestavení objednáč. kódu:

akrylátový opálový difusor

V225sLWI.126/HDA3.D3



Příslušenství



ZPP - 03
str. 126



KZMP - 03
str. 126



KALP - 03
str. 126



KRP
str. 126


V225

LED downlighty - IP44/20


vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • montážní a krycí rámeček z hliníkového odlitku • vnitřní box z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikropřismatkový opálový difusor z PMMA • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • rychlá montáž bez použití nářadí • vhodné také pro montáž do zalévacího pouzdra • další možné provedení svítidla - stropní, nástěnné • zvýšené IP v uzavřených podhledech



A3



M3



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V225sLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	1,1
V225sLCI.110/..	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	1,1
V225sLDI.110/..	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	1,1
V225sLWI.114/..	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	1,1
V225sLCI.114/..	a	1 x 14 W	1800 lm	4000 K	≥ 80	1,1
V225sLDI.114/..	a	1 x 14 W	1850 lm	5000 K	≥ 80	1,1
V225sLWI.120/..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	1,1
V225sLCI.120/..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	1,1
V225sLDI.120/..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	1,1
V225sLWI.126/..	a	1 x 26 W	3330 lm	3000 K	≥ 80	1,1
V225sLCI.126/..	a	1 x 26 W	3490 lm	4000 K	≥ 80	1,1
V225sLDI.126/..	a	1 x 26 W	3590 lm	5000 K	≥ 80	1,1

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáčního kódu: Ra ≥90

V225sMDI.126/A3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

A / B / D / T / L

Příklad sestavení objednáčního kódu: stmívatelné DALI

V225sLDD.126/A3.D3

Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednáčního kódu: nouzový provoz

V225sLDIN.126/A3.D3



LED plate

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz

PDF

Volitelné typy akrylátových skel



A3
akryl



M3
mikropřisma

Příklad sestavení objednáčního kódu:

akrylátový opálový difusor

V225sLDI.126/A3.D3

PDF

Příslušenství



ZPP-03
str. 126



KZMP-03
str. 126



KALP-03
str. 126



KRP
str. 126

V225

LED downlighty - IP43/20



vestavné čtvercové svítidlo s lineárními moduly včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • optický systém v barvě černá matná, v jiné barvě na dotaz • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • rámeček z hliníkového odlitku • vnitřní box z hliníkového plechu • volitelné barevné provedení • rychlá montáž bez použití náradí • vhodné také pro montáž do zalévacího pouzdra



XW2



XW3

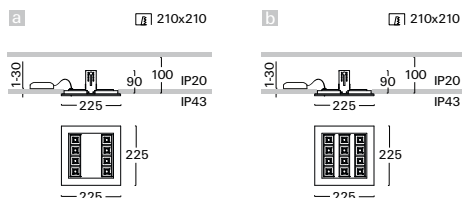

Objednací kód

V225sLWI.116/B.XW2
V225sLCI.116/B.XW2
V225sLWI.124/B.XW3
V225sLCI.124/B.XW3

Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
a	1 x 16 W	2 140 lm	3000 K	≥ 80	1,0
a	1 x 16 W	2 290 lm	4000 K	≥ 80	1,0
b	1 x 24 W	3 210 lm	3000 K	≥ 80	1,0
b	1 x 24 W	3 435 lm	4000 K	≥ 80	1,0



LED plate

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz

Počet modulů

2 / 3

Příklad sestavení objednáčích kódů: [svítidlo se 2 moduly](#)

[V225sLCI.124/B.XW2.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla

A / B / D / T

Příklad sestavení objednáčích kódů: [stmívatelné DALI](#)

[V225sLCD.124/B.XW2.D3](#)



Příslušenství



ZPP - 03
str. 126



KZMP - 03
str. 126



KALP - 03
str. 126



KRP
str. 126

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80			I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny
B	LED COIN 111 COB Ra >90			W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	LED COIN 50 COB Ra >80			B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby
G	LED COIN 50 COB Ra >90			C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
N	LED COIN 35 COB Ra >80			D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)
P	LED COIN 35 COB Ra >90			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu
L	LED panel Ra >80			K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin
M	LED panel Ra >90			T	dim to warm (stmívání do teplé chromati.)		
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
H	LED COB Ra >97						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový			N	nouzový 1h	108	1 x 8 W
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový			H	nouzový 3h	114	1 x 14 W
A	stmívatelný analogový 1-10V			F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W
D	stmívatelný DALI			G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W
S	stmívatelný DSI			Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR			P	centrální bateriový systém		
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU						TYP DIFUZORU
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°			MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°			FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°			HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°			MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
						xx	volitelné barevné provedení RAL
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU						BARVA KROUŽKU COIN COB
T1	tvrzené sklo - čiré			F4	modrý filtr	B	černá
T3	tvrzené sklo - opálové			F5	červený filtr	W	bílá
A1	akrylátové sklo - čiré			F6	zelený filtr		
A3	akrylátové sklo - opálové			F8	oranžový filtr		
M1	akrylátová mikropřisma - čirá			FH	voštinový filtr		
M3	akrylátová mikropřisma - opálová			F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*		
					* pouze pro použití s reflektorem SP/MD		
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ			10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ		
W3	bílá struktura interiér/exteriér			B	pro montáž do zalévacího pouzdra		
S3	stříbrná struktura interiér			F	pro montáž do fasádní izolace		
B3	černá struktura interiér/exteriér			KRP	pro montáž do lamelových podhledů		
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér			P	pro montáž do plechových podhledů		
S9	stříbrná struktura interiér/exteriér						
xx	volitelné barevné provedení RAL						