


PŘÍSLUŠENSTVÍ

filtry pro úpravu světelného toku

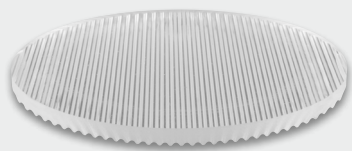


■ F9 - filtr pro eliptickou distribuci světelného toku

Vytváří asymetrickou distribuci světelného toku s oválnou charakteristikou.

Vhodné pro reflektory s úzkou vyzařovací charakteristikou.

Efekt usměrnění světelného toku:

s použitím reflektoru SP (úzký - úhel vyzařování 10-20°)

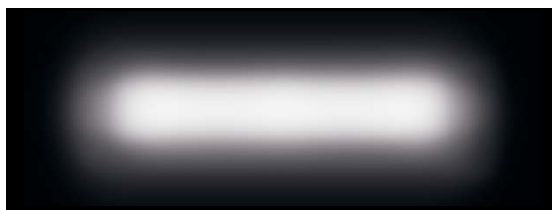

s použitím reflektoru MD (střední - úhel vyzařování 21-34°)

